
ZIEGELROLLLADENKASTEN

TRAGEND

Hinweis: Der Rollladenkasten ist keine Lagerware und nur auf Anfrage lieferbar. Es ist keine Rücknahme möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage. Inkl. Standardzubehör (Kopfstücke, Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe und Anhängerbewehrung)

Revision außen


Kastenhöhe 30,5 cm

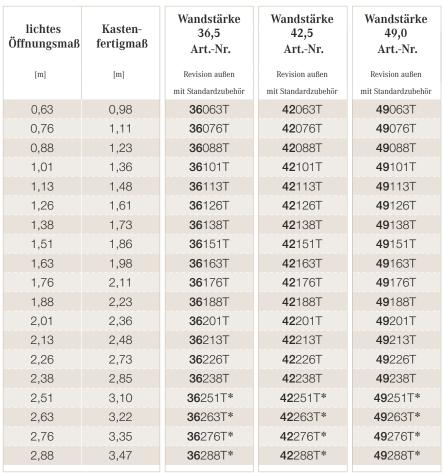

* verstärkte Ausführung

Rollladenkästen für die Wandstärken 30,0 cm sowie mit Revision innen sind auf Anfrage lieferbar. Standardmäßig ist nur eine Gurtauslass bohrung vorhanden. Bei elektrischer Ausführung auf Anfrage Vorfertigung mit Leerrohren möglich.

Auflagerlängen [in cm]

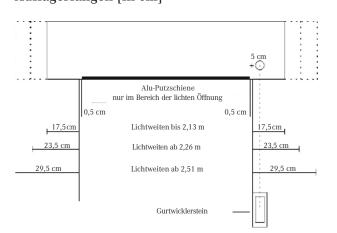

Belastung Standardausführung

bei gleichmäßig verteilter Belastung

Bei Rollladenkästen, die als verstärkte Ausführung gefertigt werden, können vorstehende Werte um 15 % erhöht angesetzt werden

lichtes Öffnungs	Kasten- fertigmaß	Belastung
maß [m]	[m]	[kN/m]
0,63	0,98	49,5
0,76	1,11	46,5
1,01	1,36	40,5
1,26	1,61	35,0
1,51	1,86	31,5
1,76	2,11	28,0
2,01	2,36	24,5
2,26	2,73	19,5
2,51	3,10	15,0

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25 Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de www.ziegel-eder.de



Besondere Konstruktionsmerkmale

- Leichtziegel-Formsteine
- Leichtbeton-Seitenteile, 6 cm dick
- stabile Aluminium-Putzschienen Materialdicke 2,0 mm
- Maximallänge einteilig bis 7,0 m möglich
- Sonderkonstruktion (Eck- und Erkerausbildung) auf Anfrage

Mauerdicke [cm]	Ballenraum [cm]	Gewicht/lfm [kg]
36,5	21,0	83
42,5	21,0	92
49,0	21,0	102

Wandstärke 49 cm Wandstärke 36,5 cm Wandstärke 42,5 cm Porosierter Leichtziegel-Formstein Porosierter Leichtziegel-Formstein Porosierter Leichtziegel-Formstein Nut für Diebstahlsicherung Nut für Diebstahlsicherung Nut für Diebstahlsicherung Leichtbeton λ=0,80 Leichtbeton λ=0,80 Leichtbeton λ=0,80 Wärmedämmung gemäß Wärmedämmung gemäß Wärmedämmung gemäß GEG 2020 und DIN 4108 Bbl. 2 GEG 2020 GEG 2020 und DIN 4108 Bbl. 2 Bewehrungseinlagen Bewehrungseinlagen Bewehrungseinlagen 30^{5} 30^{5} 30^{5} Montage- und Revisionsöffnung AUSSEN Montage- und Revisionsöffnung AUSSEN Montage- und Revisionsöffnung AUSSEN

ZUBEHÖR

Art.Nr.	Bezeichnung
90 63	Gurtführung Typ ESM
90 64	Gurtkasten ESM 240 Vario Neopor
90 70	Übersetzungsgetriebe (empfohlen ab 2,51 m lichte Weite)
90 71	Zwischenlager bei Fenster-Tür-Kombination
90 72	zusätzliche Gurtauslassbohrung für tragende Ziegelrollladenkasten
90 76	Gehrungsschnitt für Winkelkonstruktionen
90 86	Leerrohr für Elektrozuleitung



ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de
www.ziegel-eder.de

