


STURZ-BEMESSUNGSTABELLE

Zulässige Sturzbelastung (kN/m)

Breite 115 mm

Gesamtlänge (m)		1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,50	2,75	3,0
Lichtweite (m)		0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75
H (mm)	200	5,84	3,54	2,73	1,95	1,47	1,14	1,01	0,83	0,69
	325	15,38	9,32	7,31	5,24	3,94	3,07	2,77	2,27	1,89
	450	23,57	16,92	13,40	9,61	7,22	5,63	5,12	4,19	3,50
	575	23,57	21,40	20,75	14,87	11,18	8,71	7,97	6,53	5,44
	700	23,57	21,40	23,54	20,93	15,73	12,26	11,27	9,23	7,69
	825	23,57	21,40	23,54	22,08	19,40	15,11	14,96	12,25	10,21
	950	23,57	21,40	23,54	22,08	19,40	17,28	18,70	14,47	12,99

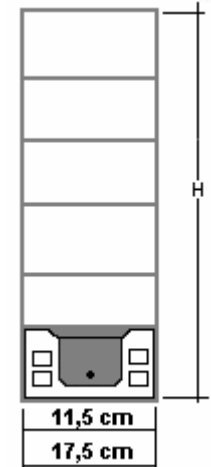

Breite 175 mm

Gesamtlänge (m)		1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,50	2,75	3,0
Lichtweite (m)		0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75
H (mm)	200	8,02	4,87	3,94	2,82	2,41	1,88	1,51	1,23	1,13
	325	20,90	12,67	10,49	7,52	6,56	5,11	4,09	3,35	3,12
	450	31,95	22,87	19,15	13,72	12,10	9,43	7,55	6,18	5,82
	575	31,90	28,86	29,56	21,19	18,82	14,66	11,74	9,61	9,10
	700	31,90	28,86	33,51	29,76	26,56	20,69	16,57	13,57	12,91
	825	31,90	28,86	33,51	31,39	35,23	27,45	21,99	18,00	17,20
	950	31,90	28,86	33,51	31,39	35,23	33,67	27,93	22,87	21,91