

DECKENRANDSCHALUNG

Version 10/2017


EnEV-konform bis $\lambda=0,08$ im 36,5er Außenmauerwerk	Wärmedämmung λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse [N/mm ²]	Rohdichte (Ziegel) [kg/dm ³]
	0,055	6	0,8

Art.Nr.	Bezeichnung	Decken- stärke [cm]	Außenmaße [cm] (inkl. 8 cm Dämmung)			Gewicht [ca. kg/Stk.]	Stückzahl	
			Breite	Länge	Höhe		[Stk./ Palette]	[Stk./ lfm]
6918	DeRa-Schale 18 plus	18	14,0	49,8	17,8	7,3	60	2
6920	DeRa-Schale 20 plus	20	14,0	49,8	19,8	7,8	60	2
6922	DeRa-Schale 22 plus	22	14,0	49,8	21,8	8,8	60	2
6925	DeRa-Schale 25 plus	25	14,0	49,8	24,8	10,1	50	2

wird mit Dünnbettmörtel verarbeitet



Artikel-Nr. 6518

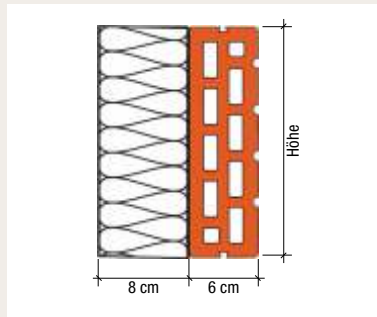

Artikel-Nr. 6518 Abmessungen

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL