

UNBEHEIZTE GEBÄUDE

Mauerwerk aus Planziegel


Zulassungs-Nr.	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²]	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²]
Z-17.1-843 ¹⁾	0,9	0,42	12	1,8	4,7
Z-17.1-522 ²⁾			12	1,8	4,7
Z-17.1-843 ¹⁾	1,2	0,50	20*	2,4	6,3
Z-17.1-522 ²⁾			20	2,4	6,3

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung in cm			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichte	Gewicht ca. kg/Stk.	Ziegelbedarf in Stück je		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				m ²	m ³	
1912 ¹⁾	Thermopor P HLz BW	12 DF	24,0	37,2	24,9	12	0,9	19,0	11	44	60
1920 ²⁾	Thermopor P HLz 1,2	10 DF	24,0	30,7	24,9	12*	1,2	20,0	13	54	48
1940 ²⁾	Thermopor P HLz 1,4	10 DF	24,0	30,7	24,9	20	1,4	22,2	13	54	48

BW: Brandwandeignung gemäß Zulassung Z-17.1-843, Pkt. 3.6.2.

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel

* Druckfestigkeitsklasse 20 auf Anfrage

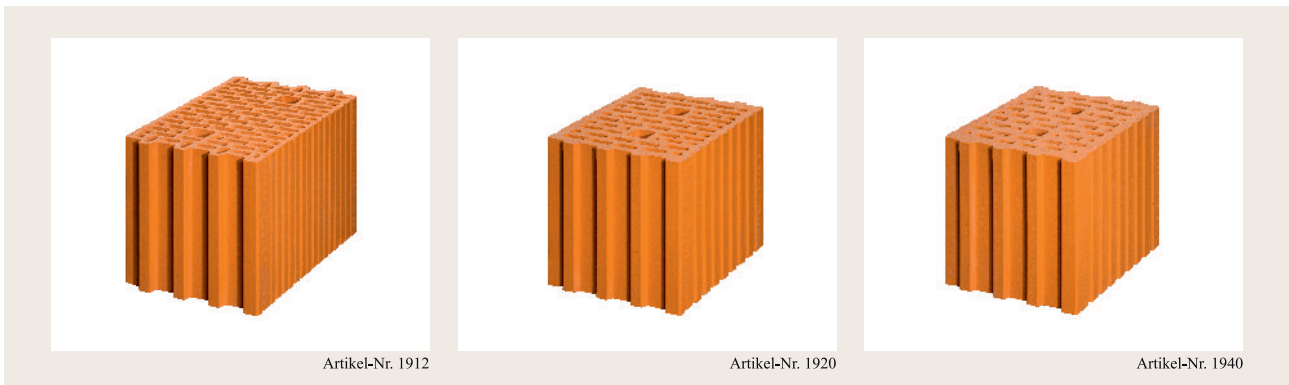

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL