


Zulassungs-Nr.	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²]	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²]
Z-17.1-1098	0,75	0,14	10	1,1	3,5

Ziegel nach dieser Zulassung sind ausschließlich mit den darin angegebenen Deckelmörteln zu verarbeiten.

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				[Stk./m ²]	[Stk./m ³]	
1408	EDER P 014	8 DF	24,0	24,7	24,9	10	0,75	11,3	16	67	80

Lieferung inkl. deckelndem Dünnbettmörtel

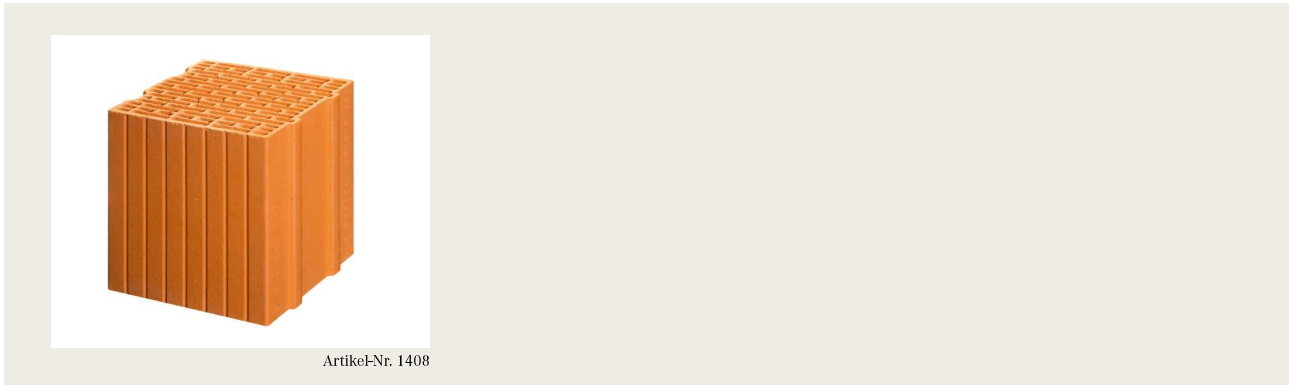

Wärmedämmung EDER P 014

Einschalige Wandkonstruktion;
Innenputz 15 mm Kalk-Gipsputz


Außenputz	Putzstärke	U-Wert [W/m ² K] Wärmedurchgangskoeffizient bei Wanddicke von 24,0 cm
FLP 0,31	2 cm	0,51

Zweischalige Konstruktion mit Wärmedämmschale;
Innenputz 15 mm Kalk-Gipsputz

Dämmstoffstärke	Wanddicke gesamt	U-Wert [W/m ² K]
12 cm	36 cm	0,19
16 cm	40 cm	0,15

Eckverband EDER P 014

Wanddicke 24,0 cm

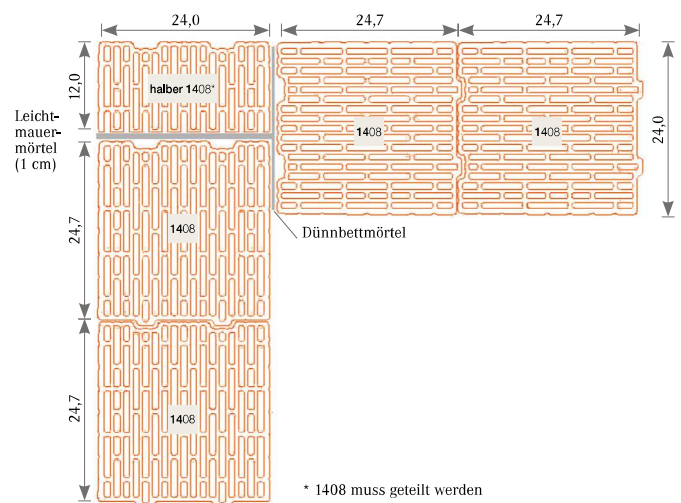

Kalk-Gipsputz: $\lambda = 0,70$ W/mK;
Faserleichtputz FLP 0,31: $\lambda = 0,31$ W/mK;
Wärmedämmputz WDP 0,07: $\lambda = 0,07$ W/mK;

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL