

DECKENRANDSCHALUNG

Version 08/2022


GEG-konform bis $\lambda = 0,08$ im 36,5er Außenmauerwerk	Wärmedämmung λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse [N/mm ²]	Rohdichte (Ziegel) [kg/dm ³]
	0,055	6	0,8

Art.Nr.	Bezeichnung	Decken- stärke [cm]	Außenmaße [cm] (inkl. 8 cm Dämmung)			Gewicht [ca. kg/Stk]	Stückzahl	
			Breite	Länge	Höhe		[Stk / Palette]	[Stk / lfm]
6918	DeRa-Schale 18 plus	18	14,0	49,8	17,8	7,3	60	2
6920	DeRa-Schale 20 plus	20	14,0	49,8	19,8	7,8	60	2
6922	DeRa-Schale 22 plus	22	14,0	49,8	21,8	8,8	60	2
6925	DeRa-Schale 25 plus	25	14,0	49,8	24,8	10,1	50	2

Dämmschicht aus 8 cm Mineralwolle (WLG 035)
Produkt wird mit Dünnbettmörtel verarbeitet



Artikel-Nr. 6518

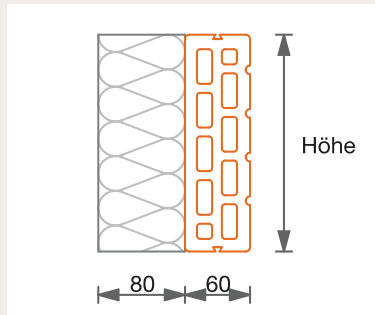

Artikel-Nr. 6518 Abmessungen

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de
www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL