

EDER THERMOPOR P HLz

Version 12/2021

Mauerwerk aus Planziegel


Rohdichteklasse 1,2

Zulassungs-Nr.	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²]	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²]
Z-17.1-843	1,2	0,50	12	1,8	4,7
			20*	2,4	6,3

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wandstärke	Länge	Höhe				[Stk./m ²]	[Stk./m ³]	
1920	Thermopor P HLz 1,2 BW	10 DF	24,0	30,7	24,9	12*	1,2	20,0	13	54	48
1927	Thermopor P HLz 1,2 BW	7,5 DF	17,5	30,7	24,9	12*	1,2	14,9	13	74	72
1928	Thermopor P HLz 1,2	8 DF	11,5	49,7	24,9	12	1,2	15,5	8	70	64

BW: Brandwandeignung gemäß Zulassung Z-17.1-843, Pkt. 2.7

Lieferung inkl. deckelndem Dünnbettmörtel
* Druckfestigkeitsklasse 20 auf Anfrage

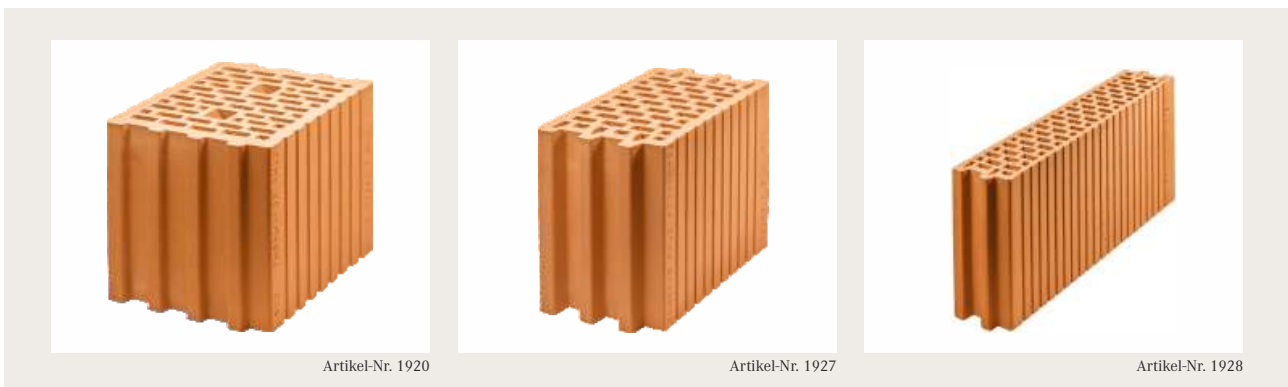

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL