

# EDER THERMOPOR P HLz


Mauerwerk aus Planziegel

Rohdichteklasse 1,4

Zulassungs-Nr.	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0$ [MN/m <sup>2</sup> ]	Charakteristischer Wert $f_k$ der Druckfestigkeit [MN/m <sup>2</sup> ]
Z-17.1-843 <sup>1)</sup> Z-17.1-522 <sup>2)</sup>	1,4	0,58	20*	2,4	6,3

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung in cm			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichte	Gewicht ca. kg/Stk.	Ziegelbedarf in Stück je		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	
1940 <sup>2)</sup>	Thermopor P HLz 1,4	10 DF	24,0	30,7	24,9	20	1,4	22,2	13	54	48
1947 <sup>2)</sup>	Thermopor P HLz 1,4	7,5 DF	17,5	30,7	24,9	20	1,4	17,7	13	74	72
1946 <sup>1)</sup>	Thermopor P HLz 1,4	6 DF	11,5	37,2	24,9	20	1,4	14,0	11	93	72

alle Preise inkl. deckelndem Dünnbettmörtel

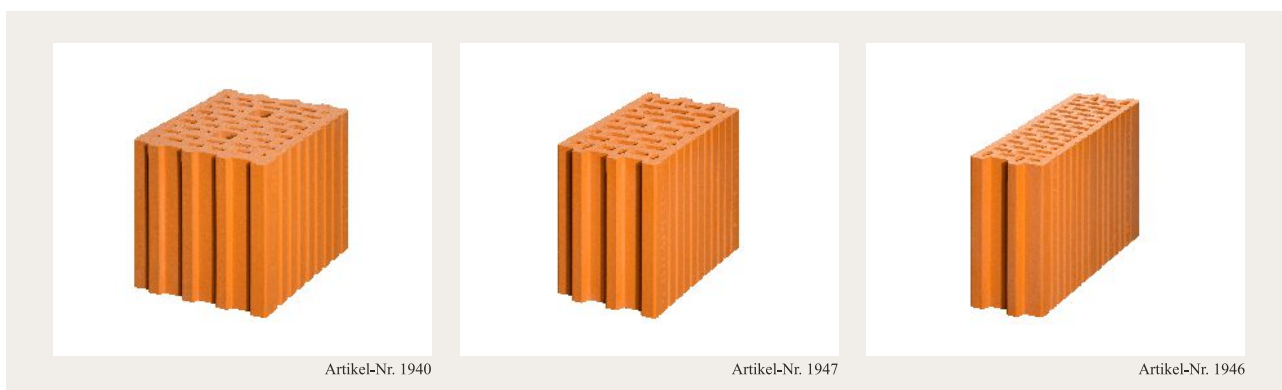

**ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH**

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25  
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

[www.ziegel-eder.de](http://www.ziegel-eder.de)

**EDER**  
ZIEGELWERK FREITAL