

EDER THERMOPOR P HLz

Version 10/2017


Mauerwerk aus Planziegel

Rohdichteklasse 1,4

Zulassungs-Nr.	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]	Druckfestigkeitsklasse	Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²]	Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²]
Z-17.1-843 ¹⁾ Z-17.1-522 ²⁾	1,4	0,58	20*	2,4	6,3

Art.Nr.	Bezeichnung	Format	Abmessung [cm]			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht [ca. kg/Stk.]	Ziegelbedarf		Stück/Palette
			Wanddicke	Länge	Höhe				[Stk./m ²]	[Stk./m ³]	
1940 ²⁾	Thermopor P HLz 1,4	10 DF	24,0	30,7	24,9	20	1,4	22,2	13	54	48
1947 ²⁾	Thermopor P HLz 1,4	7,5 DF	17,5	30,7	24,9	20	1,4	17,7	13	74	72
1946 ¹⁾	Thermopor P HLz 1,4	6 DF	11,5	37,2	24,9	20	1,4	14,0	11	93	72

Lieferung inkl. deckelndem Dünnbettmörtel

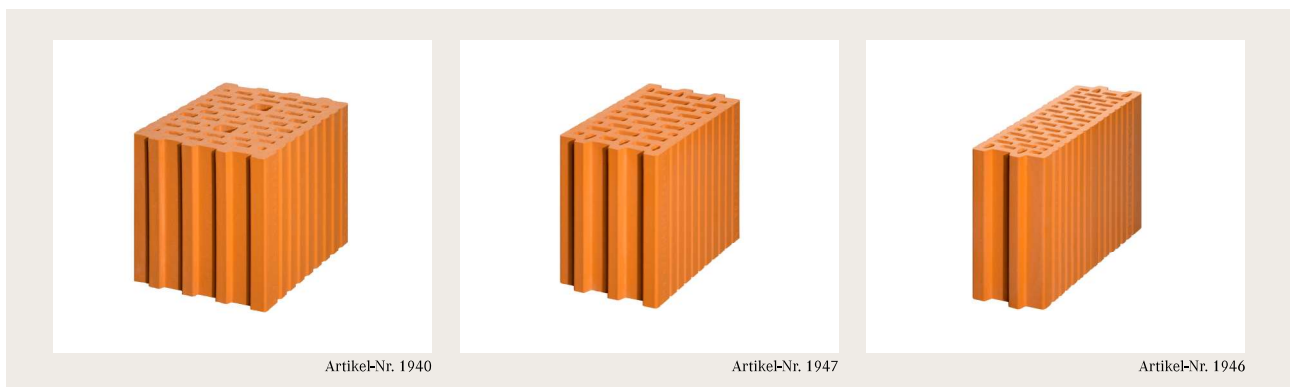

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL