

EDER THERMOPOR P HLz

Version 12/2021

Mauerwerk aus Planziegel


Rohdichteklasse 1,4

| Zulassungs-Nr. | Rohdichteklasse | Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | Druckfestigkeitsklasse | Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 [MN/m ²] | Charakteristischer Wert f_k der Druckfestigkeit [MN/m ²] |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|
| Z-17.1-843 | 1,4 | 0,58 | 20* | 2,4 | 6,3 |

| Art.Nr. | Bezeichnung | Format | Abmessung [cm] | | | Druckfestigkeitsklasse | Rohdichteklasse | Gewicht [ca. kg/Stk.] | Ziegelbedarf | | Stück/Palette |
|---------|------------------------|--------|----------------|-------|------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | Wandstärke | Länge | Höhe | | | | [Stk./m ²] | [Stk./m ³] | |
| 1940 | Thermopor P HLz 1,4 BW | 10 DF | 24,0 | 30,7 | 24,9 | 20 | 1,4 | 22,2 | 13 | 54 | 48 |
| 1947 | Thermopor P HLz 1,4 BW | 7,5 DF | 17,5 | 30,7 | 24,9 | 20 | 1,4 | 17,7 | 13 | 74 | 72 |
| 1946 | Thermopor P HLz 1,4 | 6 DF | 11,5 | 37,2 | 24,9 | 20 | 1,4 | 14,0 | 11 | 93 | 72 |

BW: Brandwandeignung gemäß Zulassung Z-17.1-843, Pkt. 2.7

Lieferung inkl. deckelndem Dünnbettmörtel

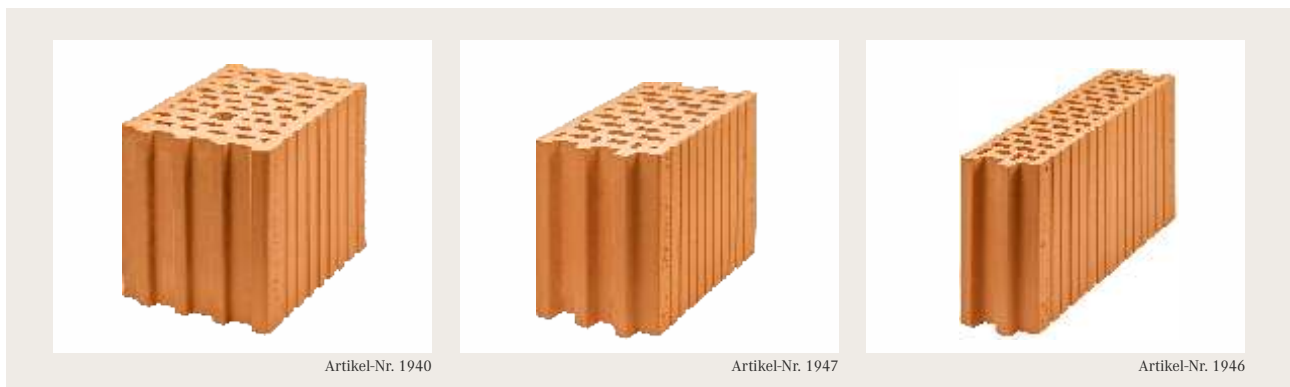

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL