


# ZIEGELROLLLADENKASTEN TRAGEND

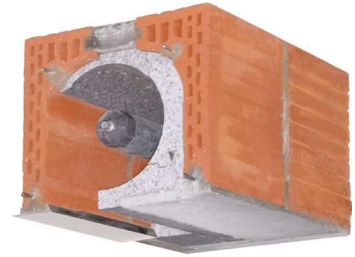

Hinweis: Der Rollladenkasten ist keine Lagerware und nur auf Anfrage lieferbar.  
Es ist keine Rücknahme möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage. Inkl. Standardzubehör (Kopfstücke, Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe und Anhängerbewehrung)

## Revision außen


Kastenhöhe 30,5 cm

lichtes Öffnungsmaß [m]	Kasten- fertigmaß [m]	Wandstärke 36,5 Art.-Nr.	Wandstärke 42,5 Art.-Nr.	Wandstärke 49,0 Art.-Nr.
		Revision außen mit Standardzubehör	Revision außen mit Standardzubehör	Revision außen mit Standardzubehör
0,63	0,98	<b>36063T</b>	<b>42063T</b>	<b>49063T</b>
0,76	1,11	<b>36076T</b>	<b>42076T</b>	<b>49076T</b>
0,88	1,23	<b>36088T</b>	<b>42088T</b>	<b>49088T</b>
1,01	1,36	<b>36101T</b>	<b>42101T</b>	<b>49101T</b>
1,13	1,48	<b>36113T</b>	<b>42113T</b>	<b>49113T</b>
1,26	1,61	<b>36126T</b>	<b>42126T</b>	<b>49126T</b>
1,38	1,73	<b>36138T</b>	<b>42138T</b>	<b>49138T</b>
1,51	1,86	<b>36151T</b>	<b>42151T</b>	<b>49151T</b>
1,63	1,98	<b>36163T</b>	<b>42163T</b>	<b>49163T</b>
1,76	2,11	<b>36176T</b>	<b>42176T</b>	<b>49176T</b>
1,88	2,23	<b>36188T</b>	<b>42188T</b>	<b>49188T</b>
2,01	2,36	<b>36201T</b>	<b>42201T</b>	<b>49201T</b>
2,13	2,48	<b>36213T</b>	<b>42213T</b>	<b>49213T</b>
2,26	2,73	<b>36226T</b>	<b>42226T</b>	<b>49226T</b>
2,38	2,85	<b>36238T</b>	<b>42238T</b>	<b>49238T</b>
2,51	3,10	<b>36251T*</b>	<b>42251T*</b>	<b>49251T*</b>
2,63	3,22	<b>36263T*</b>	<b>42263T*</b>	<b>49263T*</b>
2,76	3,35	<b>36276T*</b>	<b>42276T*</b>	<b>49276T*</b>
2,88	3,47	<b>36288T*</b>	<b>42288T*</b>	<b>49288T*</b>

\* verstärkte Ausführung

Rollladenkästen für die Wandstärken 30,0 cm sowie mit Revision innen sind auf Anfrage lieferbar.  
Standardmäßig ist nur eine Gurtauslassbohrung vorhanden. Bei elektrischer Ausführung auf Anfrage Vorfertigung mit Leerrohren möglich.

## Auflagerlängen [in cm]

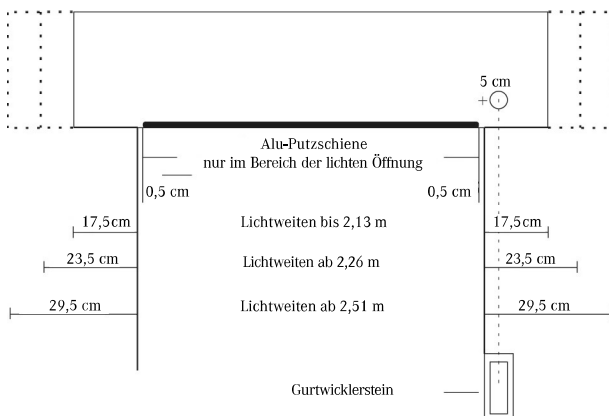

## Belastung Standardausführung

bei gleichmäßig verteilter  
Belastung

Bei Rollladenkästen, die als verstärkte  
Ausführung gefertigt werden,  
können vorstehende Werte um 15 %  
erhöht angesetzt werden

lichtes Öffnungs- maß [m]	Kasten- fertigmaß [m]	Belastung [kN/m]
0,63	0,98	49,5
0,76	1,11	46,5
1,01	1,36	40,5
1,26	1,61	35,0
1,51	1,86	31,5
1,76	2,11	28,0
2,01	2,36	24,5
2,26	2,73	19,5
2,51	3,10	15,0

## ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25

Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

**EDER**  
ZIEGELWERK FREITAL


- Leichtziegel-Formsteine
- Leichtbeton-Seitenteile, 6 cm dick
- stabile Aluminium-Putzschienen Materialdicke 2,0 mm
- Maximallänge einteilig bis 7,0 m möglich
- Sonderkonstruktion (Eck-, Erkerbildung) auf Anfrage

Mauerdicke [cm]	Ballenraum [cm]	Gewicht/lfm [kg]
36,5	21,0	83
42,5	21,0	92
49,0	21,0	102

Wandstärke 36,5 cm

Wandstärke 42,5 cm

Wandstärke 49 cm

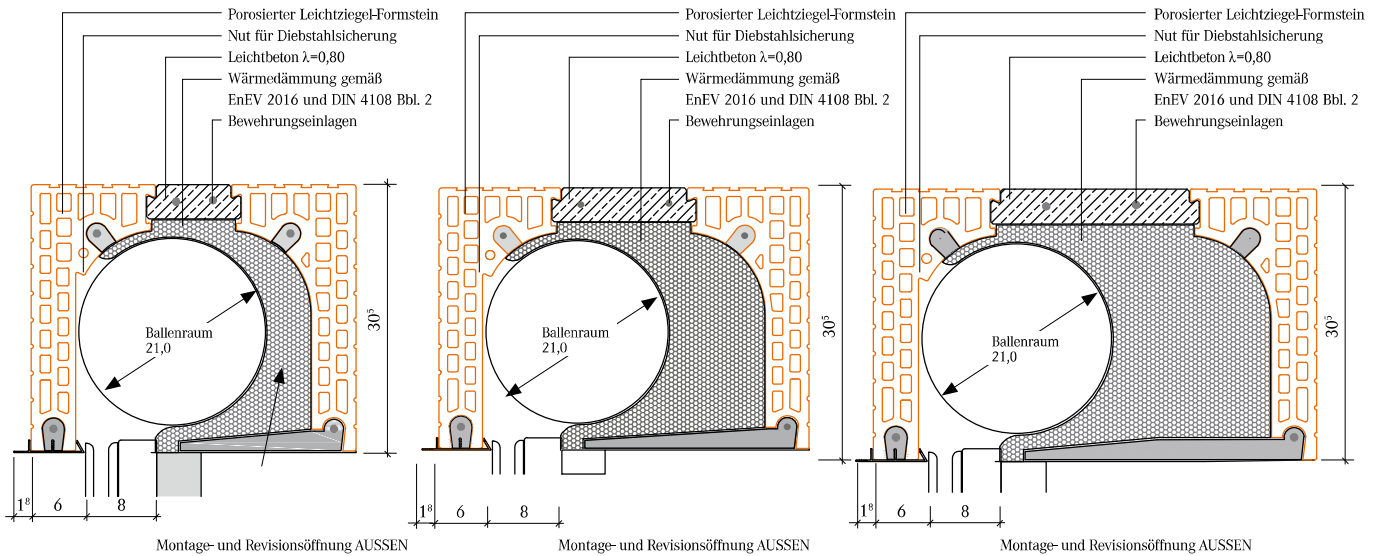

# ZUBEHÖR

Art.Nr.	Bezeichnung
9063	Gurtführung Typ ESM
9064	Gurtkasten ESM 240 Vario Neopor
9070	Übersetzungsgetriebe (empfohlen ab 2,51 m lichte Weite)
9071	Zwischenlager bei Fenster-Tür-Kombination
9072	zusätzliche Gurtauslassbohrung für tragende Ziegelrollladenkasten
9076	Gehungsschnitt für Winkelkonstruktionen
9086	Leerrohr für Elektrozuleitung



**ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH**

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25  
 Tel. +49 (0)351 / 64881-0, service@ziegel-eder.de  
 www.ziegel-eder.de

